



PRESTO

Design: Dieter Stierli





girsberger


PRESTO



Versions Modelos **Uitvoering**

| | |  |  |
|----|---|---|---|
| 1 | Presto 1 | | |
| | Seat width 500 mm Anchura de asiento 500 mm Zitbreedte 500 mm | ● | |
| | Backrest height 510 mm Altura de respaldo 510 mm Rughoogte 510 mm | ● | |
| 2 | Presto 2 | | |
| | Seat width 520 mm Anchura de asiento 520 mm Zitbreedte 520 mm | ● | |
| | Backrest height 610 mm Altura de respaldo 610 mm Rughoogte 610 mm | ● | |
| | Seat Asiento Zitting | | |
| 3 | Synchronous mechanism Mecanismo sincrónico Synchroon mechaniek | ● | |
| | Seat height adjustment 90 mm shock-absorbing suspension Ajuste de altura del asiento 90 mm suspensión elástica de confort Zithoogteverstelling 90 mm comfortabele diepteveering | ● | |
| 4 | Seat depth adjustment 50 mm Ajuste en profundidad del asiento 50 mm Zitdiepteverstelling 50 mm | ● | |
| | Backrest Respaldo Rug | | |
| 5 | Backrest adjustable in height 70 mm Respaldo regulable en altura 70 mm Rugleuning hoogteverstelbaar 70 mm | ● | |
| | Bi-colour upholstery Tapizado bicolor Stofuitvoering Bicolor | ○ | ○ |
| | Armrests Reposabrazos Armlegger | | |
| | Fixed Fijo Vast | | ● |
| 6 | 2-D ring-shaped adjustable height 100 mm width 60 mm 2-D T regulable en altura 100 mm anchura 60 mm 2-D ovaal verstelbaar hoogte 100 mm breedte 60 mm | ● | |
| 7 | 2-D T adjustable height 100 mm width 60 mm 2-D T regulable en altura 100 mm anchura 60 mm 2-D T verstelbaar hoogte 100 mm breedte 60 mm | ● | |
| 8 | 2-D T PU / upholstered adjustable height 100 mm width 60 mm 2-D T PU / tapizado regulable en altura 100 mm anchura 60 mm 2-D T PU / gestoffeerd verstelbaar hoogte 100 mm breedte 60 mm | ●/● | |
| 9 | 4-D T PU / upholstered pad adjustable angle +/- 30° depth 55 mm 4-D T PU / tapizado pad regulable ángulo +/- 30° profundidad 55 mm 4-D T PU / gestoffeerd armleggeropdekje verstelbaar hoek +/- 30° diepte 55 mm | ●/● | |
| | Base Base Onderstel | | |
| | Base plastic black Base sintética negra Onderstel kunststof zwart | ● | |
| | Base aluminium polished / chromed Base de aluminio pulido / cromado Onderstel aluminium gepolijst / verchroomd | ●/○ | |
| | Base aluminium black-coated / chromed / aluminium matte-coated Base de aluminio epoxi negro / cromado / epoxi aluminio mate Onderstel aluminium zwart geëpoxeerd / verchroomd / aluminium mat geëpoxeerd | ○/○/○ | |
| | Features Equipamiento Opties | | |
| | Version with foot ring Modelo con aro reposapiés Uitvoering met voetenring | ○ | |
| | Electrically conductive version Ejecución con conductividad eléctrica Uitvoering electriciteits-geleiding | ○ | |
| | Visitor chair Silla de visitas Bezoekersstoel | | |
| 10 | Cantilever frame black / chromed Silla de patín negra / cromada Sledemodel zwart / verchroomd | | ●/● |
| 10 | Cantilever frame aluminium matte-coated Silla de patín epoxi aluminio mate Sledemodel aluminium mat geëpoxeerd | | ○ |

● standard estándar **standaard** ○ optional opcional **optioneel**

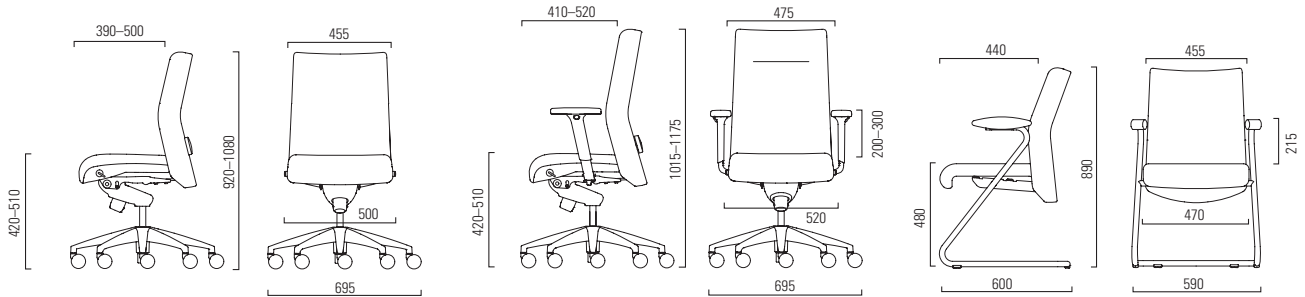

Girsberger AG, Bützberg, CH
 Girsberger AG, Wien, A
 Girsberger France, Paris, F
 Girsberger GmbH, Endingen, D
 Girsberger UK, London, GB
 Girsberger Benelux BV, Amsterdam, NL
 Girsberger Industries, Inc., Smithfield, USA
 Tuna-Girsberger Tic. AS, Silivri, TR

mail@girsberger.com
 www.girsberger.com

5 years guarantee
 5 años de garantía
 5 jaar garantie



Measurements according to EN 1335. Information subject to alterations
 Medidas según EN 1335. Reservado el derecho a modificaciones
 Maten volgens NEN-EN 1335 en NPR 1813. Informatie onder voorbehoud
 van wijzigingen

girsberger